ACOMA

アコマ麻酔器

FO-20S

承認番号 21500BZZ00039000

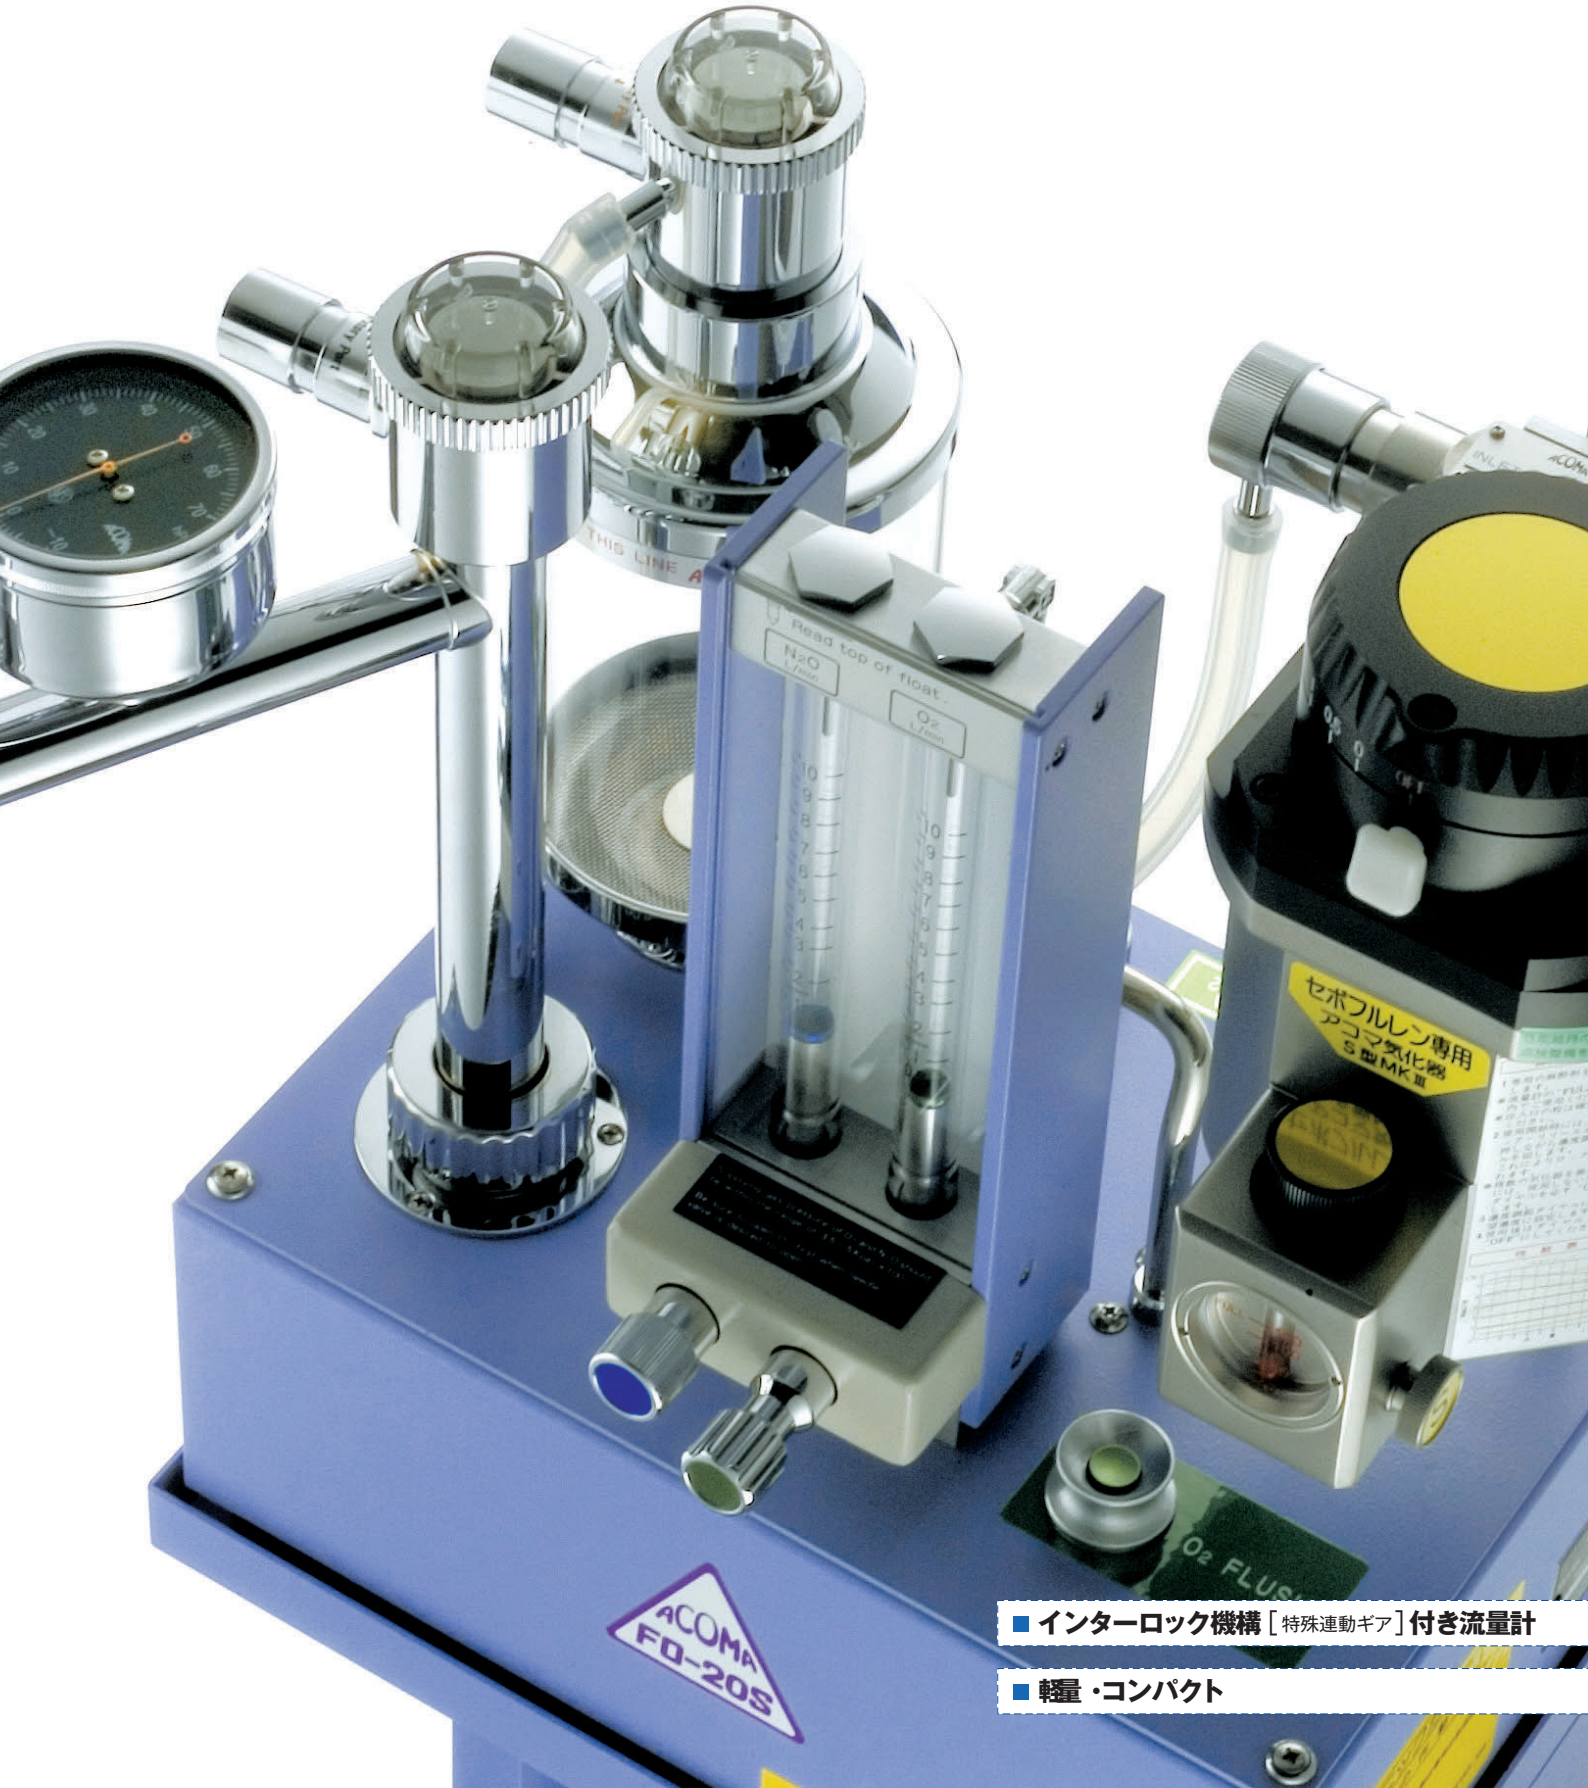

■ インターロック機構［特殊連動ギア］付き流量計

■ 軽量・コンパクト

コンパクトにして優れた実用性、シンプルかつ経済的

さまざまな現場で威力を発揮します。

コンパクトボディ

移動性に優れ、設置場所を選ばないコンパクトボディ。現場の省スペースを実現します。

簡単操作

操作性を重視したシンプル設計です。

- ●指かけ付きで押しやすい酸素フラッシュ機能
- ●操作が容易なキャニスター
- ●手軽で簡便な余剰ガス排気システム

高い安全性

最低酸素濃度30%を確保するインターロック機構[特殊連動ギア]。

※O_2とN_2Oを同時に制御し、酸素濃度を30%に維持・確保します。

酸素供給圧低下のとき、回路 へのN_2Oフローを自動的に遮断。

※O_2ガス供給圧100kPa(約1kgf/cm²)を下回った場合に作動。

■ FO-20S対応人工呼吸器

PRO-V mkⅡ

簡単操作で使いやすい。シンプル機能の電気駆動方式「CMV」専用人工呼吸器。

- ●透明アクリルガードでベローズの動きをリアルに把握
- ●警報システム装備

換気方式	ボリュームプリセット・タイムサイクリング
呼吸モード	CMVボリュームリミット

関連製品

FO-20Sの実力を、フルに引きだす専用関連製品 トータルでのご使用をおすすめします。

小型移動式スタンドに
人工呼吸器PRO-VmkⅡと
気化器MKⅢを搭載した使用例
※写真の気化器、人工呼吸器は
オプションです。

アコマ気化器MKⅢ

安定した濃度コントロール性能を持続する、高精度気化器。

- 自動補正機能により、さまざまな条件変化にも濃度を維持します。
- 麻酔薬の量がすぐにわかる見やすい液量計付き。
- セボフルラン、セボフルラン7%、フォーレン用からお選び頂けます。

注入方式:キー・ジョイント型

注入方式:スタンダード型

アコマ回路切替コック

No.204-15-37

承認番号21900BZX01094000

自動(人工呼吸器)と手動(呼吸バッグ)の切替えを可能にします。

- つまみ部分は操作性を重視し大きめに設計されていますのでよりスムーズな切替えが行えます。



小型移動式スタンド

- スタンドタイプはA・B 2種類をご用意。
- 小物器具の収納に便利な引き出し。(オプション)

※引き出しの写真はイメージです。
実際の形状と多少異なることがあります。

FO-20S A
(本体+架台A)

FO-20S B
(本体+架台B)

FO-20S

■ FO-20S

販売名	アコマ麻酔器FO-20S
承認番号	21500BZZ00039000
品名 コード	FO-20S本体　：204-15-31 FO-20S用架台A：204-15-20 FO-20S用架台B：204-15-21

[麻酔機構部]

流量計	O_2、N_2O：(0～10L/min連続可変)
最低O_2濃度	30%±3Vol.%
ガス供給圧	O_2、N_2Oそれぞれ350～500kPa
ニ酸化炭素吸収装置(キャニスター)容量	900mL(720g)
酸素 フラッシュ	35～75L/min

[回路モニター部]

回路内圧計

[安全装置及び警報]

O_2供給圧低下警報、N_2O遮断装置、最低O_2濃度

[寸法･重量]

外形寸法	本体　：(幅)440×(奥行き)315×(高さ)405mm 架台A：(幅)528×(奥行き)570×(高さ)765mm 架台B：(幅)528×(奥行き)570×(高さ) 1,253mm(突起部を含まず)
モニターシェルフ寸法	(幅)405×(奥行き)295mm(架台Bのみ)
本体重量	本体　：約12kg 架台A：約17kg 架台B：約22kg

■ PRO-V mkⅡ

販売名	アコマ人工呼吸器PRO-V mkⅡ
承認番号	21300BZZ00492000
品名 コード	207-35-40

換気方式	ボリュームプリセット･タイムサイクリング
呼吸 モード	CMVボリュームリミット

[コントロール部]

一回換気量	100～1,200mL	呼吸相比(I/E比)	1：1～1：3
駆動方式	モータードライブ	フローレート	5～62.8L/分
呼吸回数	5～40回/分		

[モニター部]

時間計、換気量計(オプション装着時)

[安全装置および警報]

低吸気圧警報、設定不良警報、定期点検警報、停電警報、ベンチレーター異常警報、待機中、警報音休止

[電源供給部]

定格電源	100VAC±10%	電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器
電源周波数	50/60Hz	電撃に対する保護の程度	B形機器
電源入力	85VA+15%		

[寸法･重量]

外形寸法･重量	(幅)395×(奥行き)285×(高さ)326mm(突起部を含まず)　重量:約17kg

■ アコマ気化器MKⅢシリーズ

販売名	アコマ気化器MKⅢ

仕様･詳細につきましては専用の単品カタログをご用意しておりますのでそちらをご参照ください。

関連製品

ベイポ　フィル

セボフラン専用‥‥No.204-11-40
フォーレン専用‥‥No.204-11-50
キー･ジョイント型専用の麻酔薬注･排アダプターです。
〈ISO規格〉

アンチスピル　アダプター

セボフラン専用‥‥No.204-11-41
フォーレン専用‥‥No.204-11-51
スタンダード型専用の麻酔薬注入アダプターです。

ソファーソーブ

1Kg入り‥‥No. 385-97-10
5L入り ‥‥No. 385-97-50
インターサージカル社製 (イギリス)
炭酸ガス吸収剤:均一な球形の粒子が
CO_2を効果的に吸収します。

5L入り

1kg入り

レギュレーター

O_2用 ‥‥No.204-01-50
N_2O用‥‥No.204-01-53

アコマテストバッグ

No.104-49-10
1L、φ15mmアダプター付き
寸法:(長さ)230×(幅)90mm

テスト･ラング

No.104-44-20
1L、φ15mm
オートクレーブ滅菌(最高120℃)が可能です。
寸法:(長さ)299×(幅)100mm
※ラテックスフリー



【製造販売業者】

アコマ医科工業株式会社　http://www.acoma.com

本　　社	〒113-0033	東京都文京区本郷2－27－17	TEL:03-3811-4151　FAX:03-3811-4158
札幌出張所	〒003-0004	札幌市白石区東札幌4条2－7－11	TEL:011-837-1880　FAX:011-837-1881
東北営業所	〒982-0034	仙台市太白区西多賀２－７－30	TEL:022-743-9821　FAX:022-743-9823
北関東営業所	〒333-0866	川口市芝3－19－5	TEL:048-264-7332　FAX:048-264-7333
東京第一営業所	〒333-0866	川口市芝3－19－5	TEL:048-264-7330　FAX:048-264-7331
東京第二営業所	〒333-0866	川口市芝3－19－5	TEL:048-264-7330　FAX:048-264-7331
中京営業所	〒462-0854	名古屋市北区若葉通３－18－１	TEL:052-911-6327　FAX:052-911-6329
大阪営業所	〒530-0043	大阪市北区天満４－４－４	TEL:06-6351-4530　FAX:06-6351-4513
広島営業所	〒733-0037	広島市西区西観音町5－9	TEL:082-294-7164　FAX:082-294-7194
四国出張所	〒761-8071	高松市伏石町2158－10	TEL:087-869-8610　FAX:087-869-8611
福岡営業所	〒812-0054	福岡市東区馬出２－１－８	TEL:092-651-3366　FAX:092-651-1004
鹿児島出張所	〒891-0014	鹿児島市小松原1－45－1	TEL:099-266-6535　FAX:099-266-6537

- 仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- カタログに記載の内容および仕様は、平成25年6月現在のものです。
- 本製品を使用する前に必ず添付文書・取扱説明書等をよく読み、正しく操作してください。
- 本装置は性能維持のため、定期点検およびオーバーホールを受ける必要があります。
  詳しくは、弊社カスタマーサポート、または営業担当者までお問合せください。
- (営業時間) 8：30～17：00 (土、日、祝日および休日を除く)

Printed in Japan 2013-6-2000